

Artikel:	Multi-Gerätehalterung RD
Artikel-Nr:	12315
	Geräte-Positionierung und Gurt-Positionen für FLOxPAP III

Finale Position des Geräts FLOxPAP III




Benötigt werden:



- 2 x schwarzes Gurtstück mit Steckern
- 2 x schwarzes Gurtstück mit Kupplung
- 2 x rotes Gurtstück mit Stecker
- 2 x rotes Gurtstück mit Kupplung

Positionierung und Gurtpositionen für **FLOxPAP III**


Linke Geräte-Seite

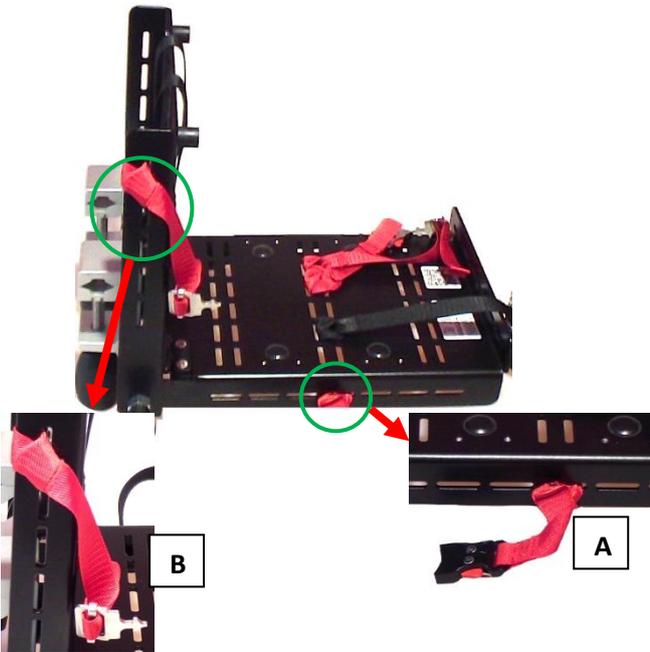

A. Roter Gurt mit Kupplung:
in das mittlere Loch an der Bodenseite

B. Roter Gurt mit Stecker:
5. Loch oberhalb des Rastbolzens

Bodenplatte (mittlere Reihe)

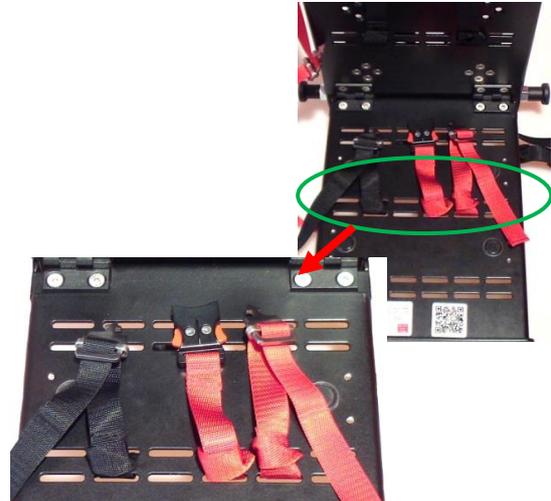


Schwarzer Gurt mit Stecker:
2. Loch von Links

Roter Gurt mit Kupplung:
4. Loch von Links

Roter Gurt mit Stecker:
5. Loch von Links

Rechte Geräte-Seite

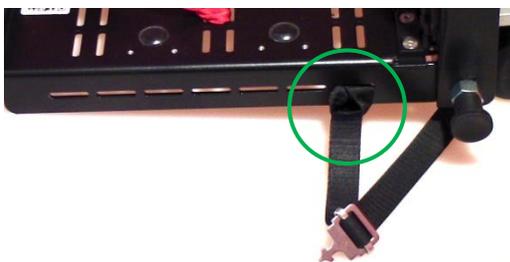


Schwarzer Gurt mit Stecker:
1. Loch von rechts

Rückenwand (untere Reihe)



zwei schwarzen Gurte mit Kupplung:
2. Loch von links
5. Loch von links

Gesamtansicht Gurte

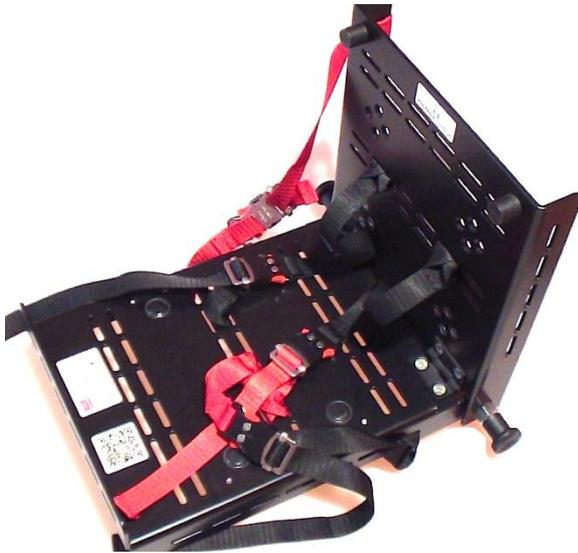

Gesamtansicht Gurte + Gerät



Aufstellposition/Anschlüsse



- Anschlüsse des **FLOxPAP III** müssen immer frei bleiben (siehe grüne Markierungen)
- Alle Gurtverschlüsse wie im Bilder Platzieren (nicht an der Gerätekante)

Aufstellposition/Anschlüsse



- Das Gerät bündig an die Rückwand anstellen. Vorne bleibt ein Freiraum
- Nach Positionierung des Gerätes alle Gurte schließen und fest anziehen.

Sicherheitshinweis

Verwenden Sie beim Transport des Geräts FLOxPAP III **kein** Becherglas auf der Heizplatte